

WIELOFUNKCYJNY NOŚNIK OSPRZĘTU

AEBI MT 760, 770

system szybkiej wymiany osprzętu, napęd 4 x4



 **aebi schmidt**
group



Szczotka do chwastów




Zamiatarka czołowa




Wysięgnik do mycia znaków

ZASTOSOWANIA W SYSTEMIE SZYBKIEJ WYMIANY

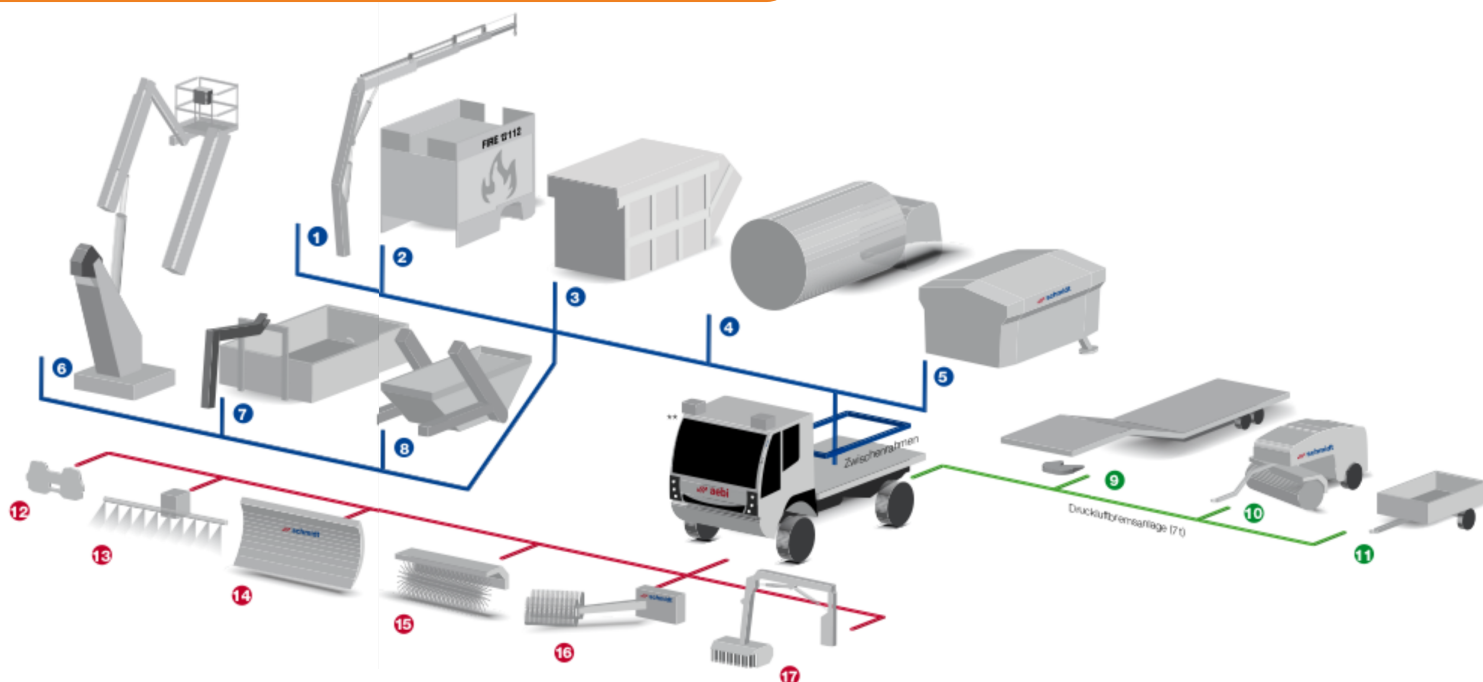

WYMIARY

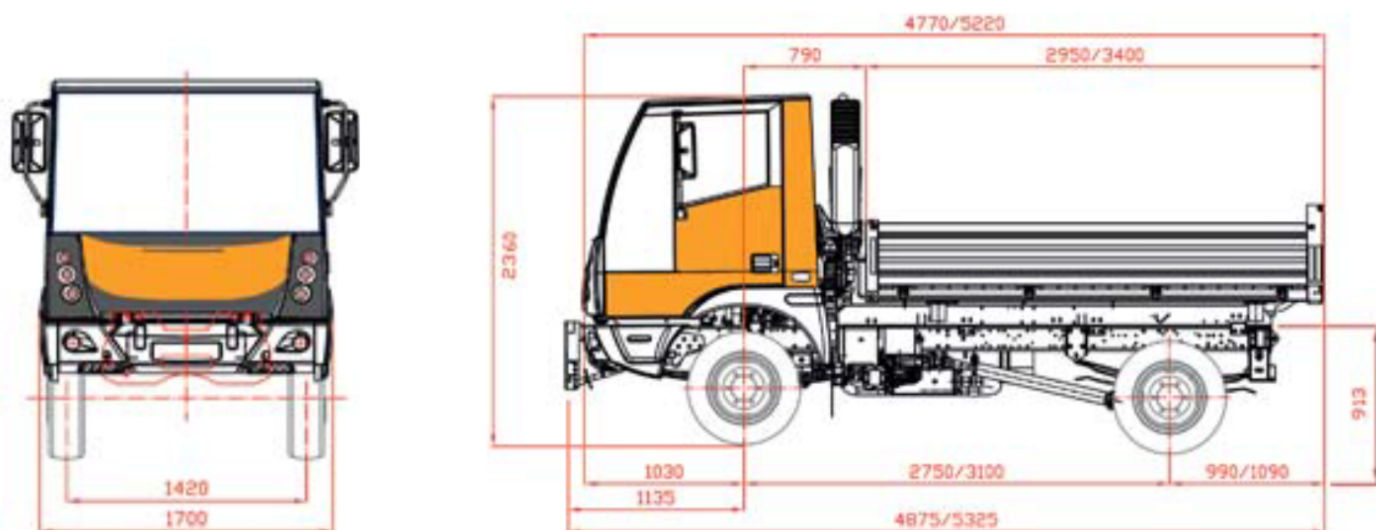

PODSTAWOWE PARAMETRY

Masy:
masa własna bez zabudowy
DMC maks. (z odpowiednim SA)
maks. Dopuszczalne obciążenie użytkowe

System napędowy- silnik:
moc silnika
liczba cylindrów
emisja spalin
pojemność skokowa silnika
paliwo
prędkość jazdy
napęd osiowy

Instalacja hydrauliczna:
ilość obwodów

Wymiary:
szerokość
wysokość
długość
rozstaw osi

MT 760

2 700 kg
6 500 kg
3 800 kg
VM R756EU6eH
115 kW (156 KM) @ 2 600 1/min
6
Euro 6e
4 456 cm
olej napędowy
89 km/h
stały napęd na wszystkie koła

3 obwody

1 700 mm
2 360 mm
4 875 mm
2 750 mm

MT 770

2 700 / 2 900 kg
7 500 kg
4 800 kg
VM R756EU6eH
115 kW (156 KM) @ 2 600 1/min
6
Euro 6e
4 456 cm
olej napędowy
89 km/h
stały napęd na wszystkie koła. Opcja 4x4
napęd na koła przednie załączany

3 obwody

1 700 mm
2 360 mm
4 875 lub 5225 mm
2 750 lub 3 100 mm